

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
11. August 2005 (11.08.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/073030 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **B60R 7/06**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/000078

(22) Internationales Anmeldedatum:  
7. Januar 2005 (07.01.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
10 2004 004 983.1 30. Januar 2004 (30.01.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): **JOHNSON CONTROLS INTERIORS GMBH &  
CO. KG** [DE/DE]; Mülhausener Strasse 35, 47929 Gre-  
frath (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **JOST, Fritz** [DE/DE];

Hermann-Lenssen-Strasse 17, 47929 Grefrath (DE).  
**LANGMANN, Holger** [DE/DE]; Rheintalstrasse 33,  
65199 Wiesbaden (DE).


(74) Anwälte: **WOLFF, Felix** usw.; Kutzenberger & Wolff,  
Theodor-Heuss-Ring 23, 50668 Köln (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,  
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,  
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,  
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,  
ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: COMPONENT, PARTICULARLY FOR A VEHICLE, WHICH CAN PIVOT ABOUT A PIVOT AXIS

(54) Bezeichnung: KOMPONENTE, INSBESONDERE FÜR EIN FAHRZEUG, DIE UM EINE KLAPPACHSE KLAPPBAR IST  
UND BEFESTIGUNGSELEMENT

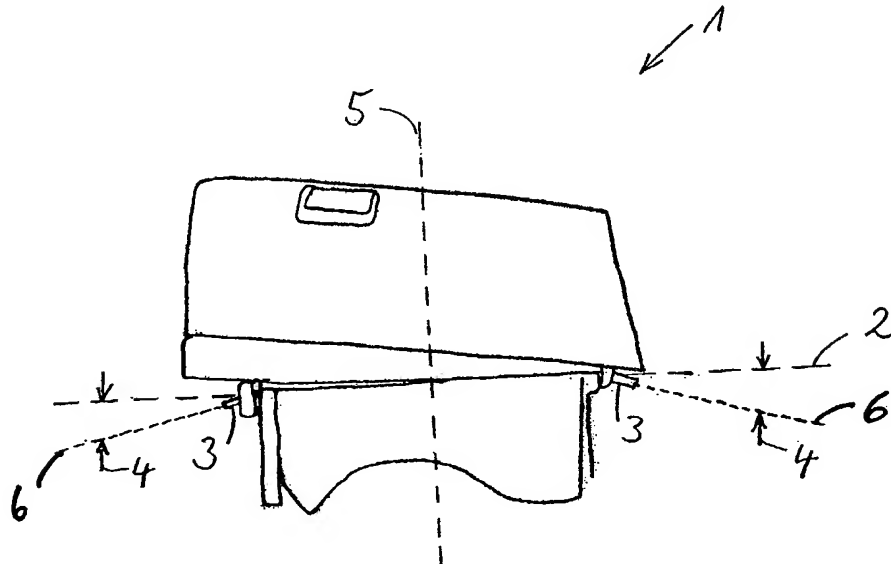

(57) Abstract: The invention relates to a component (1), particularly for a vehicle, which can pivot about a pivot axis (2) and is provided for interacting with a fastening element (7). Said component (1) comprises a rotating element (3) that can rotate about a rotation axis, this rotation axis (6) forming an angle with the pivot axis (2).

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Komponente (1), insbesondere für ein Fahrzeug, die um eine Klappachse (2) klappbar ist und zur Zusammenwirkung mit einem Befestigungselement (7) vorgesehen ist, wobei die Komponente (1) ein um eine Drehachse drehbares Drehelement (3) umfasst, wobei die Drehachse (6) einen Winkel zur Klappachse (2) bildet.

WO 2005/073030 A1



(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

## **Komponente, insbesondere für ein Fahrzeug, die um eine Klappachse klappbar ist und Befestigungselement**

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Komponente, insbesondere für ein Fahrzeug, die um eine Klappachse klappbar und mit einem Befestigungselement zusammenwirkend vorgesehen ist.

Ausstattungskomponenten, beispielsweise in Fahrzeugen, sind gegebenenfalls sehr aufwendig. Klappen bzw. Deckel, beispielsweise zum Verschließen von Fächern, insbesondere in Fahrzeugen oder Möbeln, sind häufig mit Federungen ausgestattet, um das Öffnen und/oder Schließen der Klappen durch den Nutzer einfacher durchführen zu können. Grundsätzlich sollten Ausstattungskomponenten kostengünstig herstellbar und für den Nutzer leicht zu bedienen sein.

Aufgabe der Erfindung ist, eine Ausstattungskomponente zu schaffen, die um eine Achse klappbar ist, die möglichst wenige Bauteile aufweist, kostengünstig herstellbar ist und für den Nutzer leicht bedienbar ist.

Die Aufgabe wird gelöst mit einer Komponente, insbesondere für ein Fahrzeug, die um eine Klappachse klappbar ist und zur Zusammenwirkung mit einem Befestigungselement vorgesehen ist, wobei die Komponente ein um eine Drehachse drehbares Drehelement umfasst, wobei die Drehachse einen Winkel zur Klappachse bildet oder zur Klappachse versetzt angeordnet ist.

Beim Klappen der erfindungsgemäßen Komponente wird das Drehelement mit der Komponente relativ zum Befestigungselement gedreht oder das Drehelement dreht sich mit dem Befestigungselement relativ zur Komponente. Dabei bildet die Drehachse des Drehelementes mit der Klappachse der Komponente erfindungsgemäß einen Winkel oder die Klappachse und die Drehachse sind versetzt, d. h. parallel verschoben und nicht fluchtend, angeordnet; es wird erfindungsgemäß auch von einem Fluchtungsfehler gesprochen. Die Komponente kann insbesondere als Handschuhfach oder als Deckel eines Handschuhfachs vorgesehen sein bzw. allgemein ein Fahrzeuginnenausstattungsteil sein.

Im Gegensatz zu einer erfindungsgemäßen Komponente ist beispielsweise eine Tür um eine globale Drehachse – die Klappachse – klappbar. Die Tür ist üblicherweise an zumindest zwei Türangeln aufgehängt, die fluchtend miteinander angeordnet sind und deren Drehachsen folglich mit der Klappachse zusammenfallen. Wenn zumindest für eine der Türangeln die (lokale) Drehachse gekippt ist bzw. die Türangeln zueinander versetzt angeordnet sind, d. h. nicht mehr fluchten, entstehen Spannungen in der Tür, den Türangeln und/oder der Türzarge. Solche Spannungen bzw. solche Fluchtungsfehler werden erfindungsgemäß bei einer erfindungsgemäßen Komponente nutzbar gemacht. Es wird daher im folgenden von der Klappachse gesprochen, wenn die „globale“ Drehachse gemeint ist und es wird von der (lokalen) Drehachse der Drehelemente gesprochen, die auch als Scharnierachse bezeichnet wird. Die Klappachse und die Drehachse fallen erfindungsgemäß zumindest nicht bei jedem Drehelement zusammen.

Der Winkel, den die Drehachse des Drehelementes mit der Klappachse der erfindungsgemäßen Komponente bildet bzw. ihr Versatz, bewirkt Spannungen im Material des Drehelementes, der Komponente und/oder des Befestigungselementes.

Der Fachmann versteht, dass die beim Klappen der Komponente hervorgerufene Spannung in Abhängigkeit vom Material, beispielsweise bei Verwendung von verschiedenen Metallen oder Metalllegierungen im Vergleich zu verschiedenen Kunststoffen, und in Abhängigkeit von der Form, beispielsweise durch Einfügen von Rippen oder Änderung der Materialstärke, zu unterschiedlichen Verformungen der Komponente und/oder des Befestigungselementes und/oder des Drehelementes führt. Der Fachmann versteht ebenfalls, dass bei gleichbleibendem Material und gleichbleibender Form ein größerer Winkel der Drehachse des Drehelementes zur Klappachse eine größere Spannung hervorruft. Daher ist das Material und die Form der Komponente und/oder des Befestigungselementes und/oder des Drehelementes so vorzusehen, dass die durch das Klappen bewirkte Spannung nicht zu einer irreversiblen plastischen Verformung führt und dass ein Verklemmen der Komponente oder des Befestigungselementes mit dem Drehelement sicher vermieden wird.

Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch eine Komponente, wobei ein Klappen der Komponente eine elastische Spannung in der Komponente bewirkt, wobei die elastische Spannung eine rücktreibende Kraft verursacht, die auf die Komponente wirkt. In einer weiteren ebenfalls bevorzugten Ausführungsform bewirkt ein Klappen der Komponente eine elastische Spannung in dem Drehelement, wobei die elastische Spannung eine rücktreibende Kraft verursacht, die auf die Komponente wirkt. Die elastische Spannung wird durch eine Verformung der Komponente, des Befestigungselementes und/oder des Drehelementes beim Klappen der Komponente hervorgerufen. Die Verformung ist reversibel, so dass die gespeicherte Energie beim Zurückklappen der Komponente wieder frei wird. Dies äußert sich durch eine rücktreibende Kraft. Da die Verformung der Komponente, des Befestigungselementes und/oder des Drehelementes vom Material und von der Form der Komponente abhängig ist, kann der Kraftverlauf der durch die Verformung entstehenden rücktreibenden Kraft durch Veränderung des Materials und der Form der Bauteile gezielt beeinflusst werden.

Erfindungsgemäß wird das Material und die Form des Drehelementes, der Komponente und/oder des Befestigungselementes so gewählt, dass trotz der entstehenden Verformung ein Verklemmen des Drehelementes mit der Komponente und/oder dem Befestigungselement sicher vermieden wird. Hierdurch ist die Komponente im wesentlichen in jeder Klappstellung trotz der zumindest teilweise vorhandenen erfindungsgemäßen Spannung relativ leichtgängig gegenüber einem weiteren Klappen oder gegenüber einem Zurückklappen.

Die rücktreibende Kraft verändert die vom Nutzer tatsächlich benötigte Kraft beim Klappen der Komponente gegenüber der Situation ohne die rücktreibende Kraft und kann die Bedienung durch den Nutzer vorteilhaft unterstützen. Im allgemeinen geht nämlich die Klappachse nicht durch den Schwerpunkt der Komponente, weshalb die Gewichtskraft der Komponente in manchen Klappstellungen beispielsweise zum weiteren Öffnen der Komponente bzw. zum Weiterklappen führt. In einem solchen Fall müsste ein Benutzer die Wirkung der Gewichtskraft beim Zurückklappen überwinden. Erfindungsgemäß kann die rücktreibende Kraft derart wirken, dass der Benutzer in einer solchen Situation unterstützt wird, d. h. beispielsweise, dass die zum Schließen benötigte Kraft kleiner ist.

Vorzugsweise ist die Komponente und/oder das Drehelement so geformt, dass der Kraftverlauf der rücktreibenden Kraft nichtlinear ist.

Vorteilhafterweise können Änderungen der Steigung, beispielsweise Wendepunkte, im Kraftverlauf vorgesehen sein, so dass die rücktreibende Kraft beim Klappen der Komponente lokale maximale oder lokale minimale Werte annehmen kann. Dadurch können beispielsweise Kraftverläufe der vom Nutzer tatsächlich benötigten Kraft realisiert sein, die für den Nutzer wie Einrastpunkte wirken und ihm bevorzugte Öffnungswinkel der Komponente zur Verfügung stellen, so dass eine gezielte Unterstützung oder Erleichterung beim Klappen der Komponente durch den Nutzer erreichbar ist.

Bevorzugt kompensiert die rücktreibende Kraft die Schwerkraft so, dass die Änderung des wirkenden Anteils der Gewichtskraft beim Klappen der Komponente für den Nutzer nicht spürbar ist und zwar insbesondere auch, wenn der wirkende Anteil der Gewichtskraft groß ist. Dem Nutzer wird daher die Bedienung der Komponente erleichtert.

In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die Komponente zwei Drehelemente, wobei mindestens eine der Drehachsen der Drehelemente einen Winkel zur Klappachse bildet oder zur Klappachse versetzt angeordnet ist. Die elastische Spannung ist daher mit nur einem Drehelement, dessen Drehachse mit der Klappachse der Komponente einen Winkel bildet, erreichbar, während die Drehachse des zweiten Drehelementes keinen Winkel zur Klappachse der Komponente bilden muss. Vorteilhaft bilden jedoch die Drehachsen beider Drehelemente einen Winkel zur Klappachse, wobei dieser bevorzugt den gleichen Betrag aufweist und deren Drehachsen der Drehelemente bevorzugt auch einen Winkel zueinander bilden. Bei entsprechender Materialwahl und Form der Komponente, des Befestigungselementes und/oder der Drehelemente verteilt sich dadurch die erzeugte elastische Spannung im wesentlichen gleichmäßig, so dass die Belastung der Bauteile reduziert ist.

Bevorzugt sind die beiden Drehelemente zu einer gedachten Ebene senkrecht zur Klappachse im wesentlichen spiegelsymmetrisch angeordnet. Dadurch können die Drehelemente im wesentlichen gleich sein, so dass die Anzahl der Bauteile reduziert ist. Dies ist kostengünstig in Bezug auf die Lagerhaltung und Fertigung der Komponente.

Vorzugsweise beträgt der Winkel zwischen der bzw. den Drehachsen und der Klappachse ca. 5°- 15°. Je größer der Winkel zwischen der Drehachse und der Klappachse gewählt ist, um so stärker ist bei gleichem Material und gleicher Form die Spannung in der Komponente, dem Befestigungselement und/oder dem Drehelement. Um so elastischer muss das Material und die Form dieser Bauteile gewählt sein, damit die Spannung nicht zu einer irreversiblen plastischen Verformung führt, damit die Bauteile nicht miteinander verklemmen und damit keine Klappgeräusche auftreten.

Bevorzugt ist das Drehelement zylinderförmig, insbesondere ein Zapfen oder Rohr. Dies sind Bauteile, die einen geringen Fertigungs- und daher Kostenaufwand verursachen.

Die erfindungsgemäße Komponente ist mit wenigen Bauteilen einfach und kostengünstig herstellbar. Aufgrund der Einstellbarkeit des Kraftverlaufes mittels Materialwahl und Form ist das Klappen der Komponente für den Nutzer erfindungsgemäß leicht möglich.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Befestigungselement zum Zusammenwirken mit einer erfindungsgemäßen Komponente, wobei das Befestigungselement ein Drehelement umfasst, wobei das Drehelement um eine Drehachse drehbar ist, die einen Winkel zur Klappachse der Komponente bildet oder zur Klappachse versetzt angeordnet ist.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Befestigungselement zum Zusammenwirken mit einer erfindungsgemäßen Komponente, wobei ein Klappen der Komponente eine elastische Spannung in dem Befestigungselement bewirkt, wobei die elastische Spannung eine rücktreibende Kraft verursacht, die auf die Komponente wirkt.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Befestigungselement eine Aufnahme zur Lagerung des Drehelementes.

Erfindungsgemäß ist das Material und die Form des Befestigungselementes, der Komponente und/oder des Drehelementes sowie der Winkel, den die Drehachse des Drehelementes mit der Klappachse der Komponente bildet, so gewählt, dass keine irreversible plastische Verformung in der Komponente, des Befestigungselementes und/oder des Drehelementes beim Klappen der Komponente auftritt. Weiterhin wird bevorzugt ein Kraftverlauf der rücktreibenden Kraft erreicht, der den Nutzer beim Bedienen der Komponente unterstützt.

Im folgenden wird die Erfindung anhand der **Figuren 1 – 3** beschrieben. Die Beschreibungen sind lediglich beispielhaft und schränken den allgemeinen Erfindungsgedanken nicht ein.

**Figur 1** zeigt eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen Ausführungsform eines Handschuhfachs für ein Fahrzeug.

**Figur 2** zeigt eine Teilansicht des Handschuhfachs aus **Figur 1**.

**Figur 3** zeigt einen Ausschnitt aus einem Cockpit eines Autos.

In **Figur 1** ist als Beispiel einer Komponente 1 ein Handschuhfach 1 für ein Fahrzeug dargestellt. Das Handschuhfach 1 ist um eine Klappachse 2 klappbar. Zur Befestigung des Handschuhfachs 1, beispielsweise in einem Cockpit eines Fahrzeugs, umfasst es zwei Drehelemente 3 in Form von Zapfen 3, die jeweils eine Drehachse 6 aufweisen, wobei die Drehachsen 6 jeweils einen Winkel 4 zur Klappachse 2 bilden. Die Drehelemente 3 sind zu einer gedachten Ebene 5 senkrecht zur Klappachse 2 im wesentlichen symmetrisch angeordnet. Befestigungselemente 7 zur Befestigung des Handschuhfachs 1 im Cockpit sind in der **Figur 1** nicht sichtbar. Der Fachmann erkennt, dass es sich beispielsweise um zylinderförmige Hülsen oder Aufnahmen handelt, in denen die Zapfen 3 gelagert sind. Beim Öffnen des Handschuhfachs 1 werden die Drehelemente 3 um die Drehachse 6, die zur Klappachse 2 des Handschuhfachs 1 den Winkel 4 aufweist, in



den Hülzen bzw. Aufnahmen gedreht. Dadurch entsteht eine elastische Spannung, die durch entsprechende Materialwahl und Form des Handschuhfachs 1, der Befestigungselemente 7 und/oder der Zapfen 3 beeinflussbar ist. Das Material des Handschuhfachs 1, des Befestigungselementes 7 und/oder der Zapfen 3 wird dabei im wesentlichen elastisch verformt. Dies führt zu einer (reversiblen) elastischen Spannung, die eine bevorzugt nichtlineare, rücktreibende Kraft bewirkt. Durch geeignete Wahl des Materials und der Form wird der Verlauf der rücktreibenden Kraft bevorzugt so vorgesehen, dass das Öffnen des Handschuhfachs 1 gedämpft erfolgt und die vom Nutzer tatsächlich benötigte Kraft beim Schließen des Handschuhfachs 1 ist, so dass die Bedienung des Handschuhfachs 1 für den Nutzer leichter ist.

In **Figur 2** ist zur Verdeutlichung ein Teilausschnitt des Handschuhfachs 1 aus einem anderen Blickwinkel gezeigt. Sichtbar ist der Zapfen 3, dessen Drehachse 6 mit der Klappachse 2 der Komponente den Winkel 4 bildet.

In **Figur 3** ist ein Ausschnitt aus einem Cockpit eines Autos gezeigt. In der vorliegenden Ausführung weist das Cockpit als Befestigungselemente 7 Aufnahmen zur Lagerung der zapfenförmigen Drehelemente 3 des Handschuhfachs 1 auf, wobei nur eine der beiden Aufnahmen 7 sichtbar ist.

Eine mögliche nicht dargestellte Ausführungsform des Befestigungselementes ist ein Cockpit, das die Drehelemente 3 umfasst und daher selbst das Befestigungselement 7 darstellt.

Die erfindungsgemäße Komponente 1 sowie das Befestigungselement 7 sind in einer Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeugtypen wie beispielsweise Autos, Schiffe oder Flugzeuge einsetzbar. Sie sind ebenfalls als Ausstattungskomponenten für Möbel verwendbar.

**Bezugszeichenliste:**

- 1 Komponente, Handschuhfach
- 2 Klappachse
- 3 Drehelement, Zapfen
- 4 Winkel zwischen der Klappachse und der Drehachse eines Drehelementes
- 5 gedachte Ebene senkrecht zur Klappachse
- 6 Drehachse eines Drehelementes
- 7 Befestigungselement, Aufnahme zur Lagerung eines Drehelementes

**Patentansprüche:**

1. Komponente (1), insbesondere für ein Fahrzeug, die um eine Klappachse (2) klappbar ist und zur Zusammenwirkung mit einem Befestigungselement (7) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente (1) ein um eine Drehachse (6) drehbares Drehelement (3) umfasst, wobei die Drehachse (6) einen Winkel (4) zur Klappachse (2) bildet oder zur Klappachse (2) versetzt angeordnet ist.
2. Komponente (1) nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Klappen eine elastische Spannung in der Komponente (1) bewirkt, wobei die elastische Spannung eine rücktreibende Kraft verursacht, die auf die Komponente (1) wirkt.
3. Komponente (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Klappen eine elastische Spannung in dem Drehelement (3) bewirkt, wobei die elastische Spannung eine rücktreibende Kraft verursacht, die auf die Komponente (1) wirkt.
4. Komponente (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente (1) und/oder das Drehelement (3) so geformt ist, dass der Kraftverlauf der rücktreibenden Kraft nichtlinear ist.
5. Komponente (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die rücktreibende Kraft die Schwerkraft kompensiert.
6. Komponente (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente (1) zwei Drehelemente (3) umfasst, wobei mindestens eine der Drehachsen (6) der Drehelemente (3) einen Winkel (4) zur Klappachse (2) bildet oder zur Klappachse (2) versetzt angeordnet ist.
7. Komponente (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Drehelemente (3) zu einer gedachten Ebene

- (5) senkrecht zur Klappachse (2) im wesentlichen spiegelsymmetrisch angeordnet sind.
8. Komponente (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel bevorzugt ca.  $5^{\circ}$  -  $15^{\circ}$  beträgt.
  9. Komponente (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Drehelement (3) zylinderförmig, insbesondere ein Zapfen oder Rohr, ist.
  10. Befestigungselement (7) zum Zusammenwirken mit einer Komponente (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungselement (7) ein Drehelement (3) umfasst, wobei das Drehelement (3) um eine Drehachse (6) drehbar ist, die einen Winkel (4) zur Klappachse (2) der Komponente (1) bildet oder zur Klappachse (2) versetzt angeordnet ist.
  11. Befestigungselement (7) nach dem Oberbegriff des Anspruchs 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein Klappen der Komponente (1) eine elastische Spannung in dem Befestigungselement (7) bewirkt, wobei die elastische Spannung eine rücktreibende Kraft verursacht, die auf die Komponente (1) wirkt.
  12. Befestigungselement (7) nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Aufnahme (7) zur Lagerung des Drehelementes (3) ist.

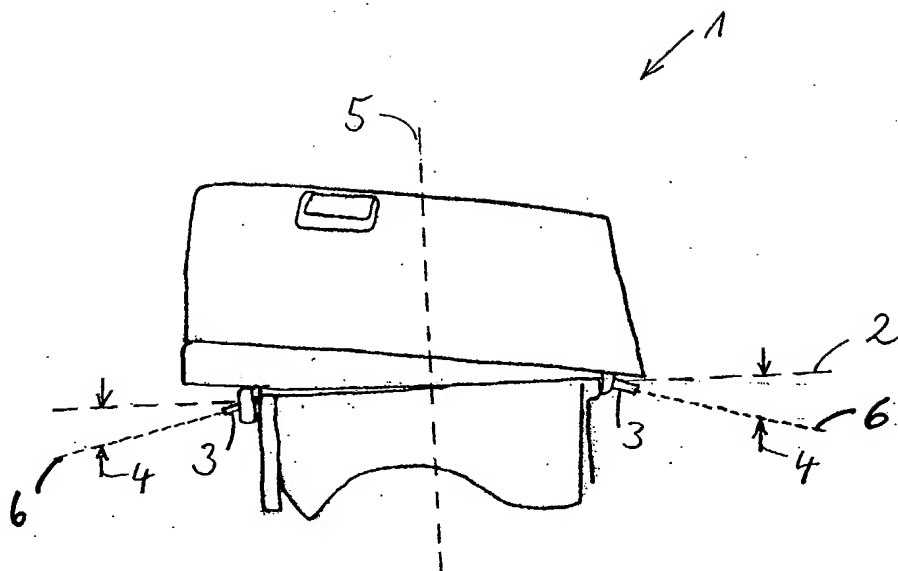


Fig. 1

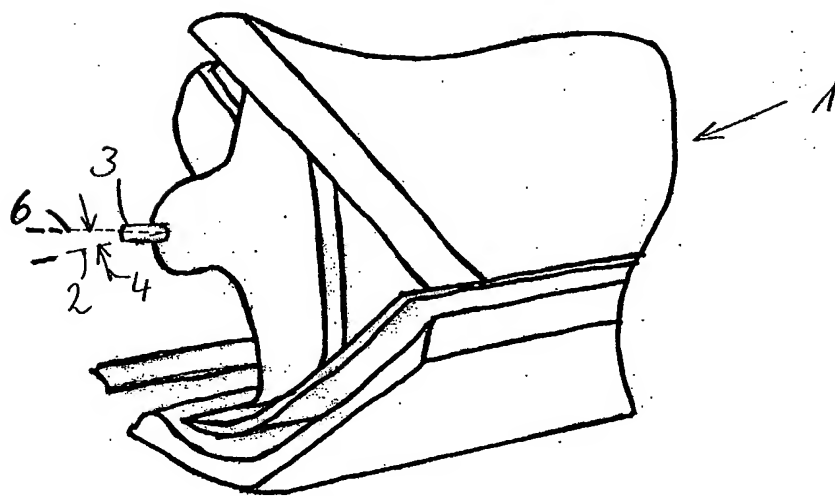
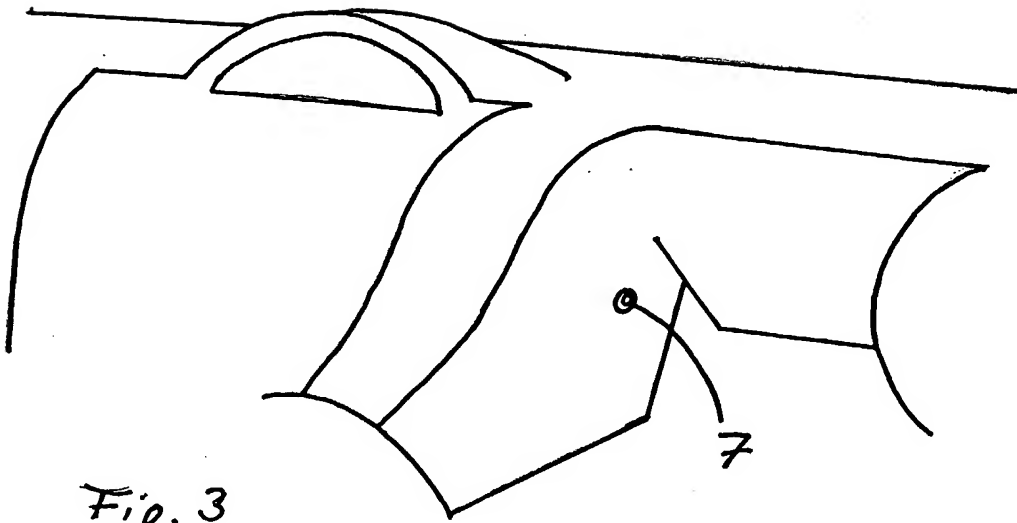


Fig. 2



*Fig. 3*

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP2005/000078

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 7 B60R7/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 B60R B60N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 003 925 A (LITKE ET AL) 21 December 1999 (1999-12-21) column 6, lines 37-39; figures 1-5 -----	1-7, 10-12

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 March 2005

Date of mailing of the international search report

04/04/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Douhet, H

### Information on patent family members

PCT/EP2005/000078

US 6003925	A	21-12-1999	NONE
------------	---	------------	------



**A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
IPK 7 B60R7/06

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

**B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B60R B60N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

**C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 6 003 925 A (LITKE ET AL) 21. Dezember 1999 (1999-12-21) Spalte 6, Zeilen 37-39; Abbildungen 1-5 -----	1-7, 10-12

☐

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒

Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- \*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- \*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- \*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*G\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

24. März 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

04/04/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Douhet, H

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/000078

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (Januar 2004)